

Оконечное устройство

Этикетка

ЮСДП.425913.016-02 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Оконечное устройство (ОУ) ЮСДП.425913.016-02 предназначено для монтажа на сейсмический чувствительный элемент, выполненный на базе кабеля КТВ-МЭП (модификации СЧЭ ЮСДП.425119.016, ЮСДП.425119.016-01).

1.2 Сопротивление резистора, установленного на плате ОУ – 1 МОм.

1.3 Емкость конденсатора, установленного на плате ОУ – 0,01 мкФ.

1.4 ОУ рассчитано на круглосуточную работу на открытом воздухе и в грунте при температуре окружающей среды от минус 45 °С до плюс 50 °С.

1.5 Средний срок службы ОУ – 8 лет.

2 Комплект поставки

2.1 Комплект поставки приведен в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ЮСДП.425119.004	Плата ЧЭ	1 шт.	
	Оконцеватель термоусаживаемый кабельный ОГТ-20/8 ТУ 3599-010-97284872-2006	1 шт.	
	Трубка термоусаживаемая ТТК (3:1) – 18/6 ТУ 2247-021-97284872-2006	70 мм	
ЮСДП.425915.120	Упаковка	1 шт.	
ЮСДП.425913.016-02 ЭТ	Этикетка	1 шт.	

3 Заметки по эксплуатации и хранению

3.1 ОУ в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (самолетом – в герметизированном отсеке).

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 – 69.

3.2 Хранение ОУ должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

3.3 При вскрытии упаковки проверить комплектность, наличие штампов ОТК предприятия-изготовителя на упаковке.

3.4 Монтаж ОУ на кабель ЧЭ выполнять в соответствии с рисунком 1.

3.5 Монтаж платы к кабелю ЧЭ вести с помощью паяльника припоем ПОС 60/61/63.

3.6 Усадку трубки и оконцевателя производить с помощью монтажного фена или горелки.

3.7 По окончании монтажа выдержать изделие до полного застывания клеевого расплава в течение времени не менее 20 мин.

31 ЭТ
10.03.21
Березу

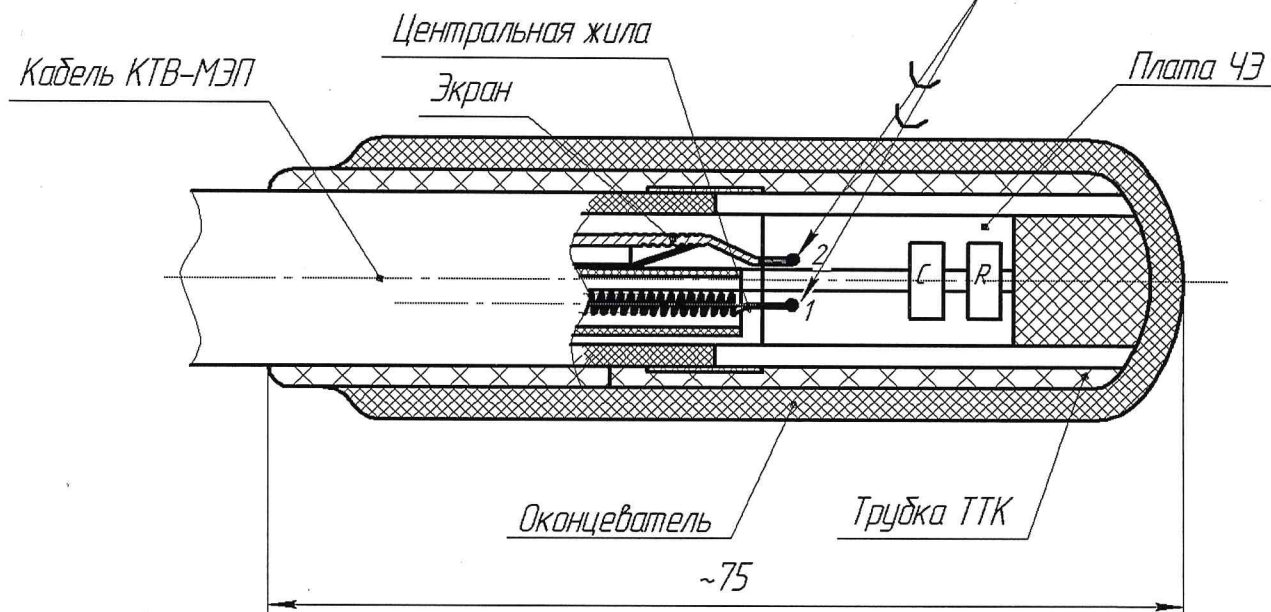


Рисунок 1 – Монтаж ОУ на кабеле СЧЭ КТВ-МЭП

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

4.1 Заключение предприятия-изготовителя

ОУ ЮСДП.425913.016-02 соответствует технической документации и признано годным к эксплуатации.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ОУ требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Руководитель предприятия

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

Начальник ОТК

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

АО «ЮМИРС»

440600, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3.

тел./факс (8412) 69-82-72, 69-97-01

E-mail: umirs@umirs.ru

31.07.10.03.21

4.2 Заключение представителя заказчика

ОУ ЮСДП.425913.016-02 соответствует технической документации и признано годным к эксплуатации.

Представитель заказчика

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)**М.П.****5 Свидетельство об упаковке**

ОУ ЮСДП.425913.016-02 упаковано на предприятии-изготовителе согласно требованиям действующей технической документации.

Тара опломбирована ОТК и представителем заказчика пломбами с оттисками

_____, _____.

Дата упаковки «__» _____ 20__ г.

Упаковывание произвел:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Упаковывание приняли:

Контролер ОТК

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Представитель заказчика

(подпись)

(фамилия, инициалы)

31 27 649 10.03.21

31 17 Ереву 10.03.21